

Uso en piso

HDPE reciclado

TL 100

Fuerza y economía

Un pallet robusto, confiable, eficiente y con gran capacidad de carga, sin romper el presupuesto.

Estructura robusta
sin borde perimetral

Superficie semi lisa
diseño anidable



4 entradas
máxima maniobrabilidad

Capacidad de carga

Peso propio 9.5 kg (20.9 lb)



Estática

Carga en piso

3 toneladas

3,000 kg

6,600 lb



Dinámica

En movimiento

1.25 toneladas

1,250 kg

2,750 lb



En rack

No apto

No apto

Solo uso en piso

✓ Las capacidades de carga indicadas aplican para carga uniformemente distribuida.


Medidas

1,200 × 1,000 × 152 mm

47.24 × 39.37 × 5.98 in

Esquema ilustrativo, no a escala

SUPERIOR

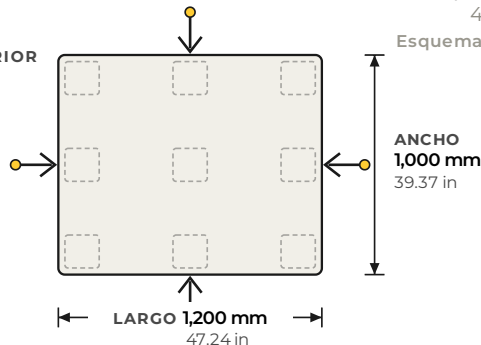

FRONTAL



ALTO
152 mm
5.98 in

Vista inferior

Base de 9 tacos



Diseño anidable

Dónde usarlo



Rack

No apto para rack



Almacenaje en piso

Hasta 3,000 kg



Montacargas y pallet jack

Entrada por 4 vías



Exportación

Exento de la NIMF-15



Material

HDPE reciclado

Color

Gris antracita

Peso (±2 %)

9.5 kg · 20.9 lb

Superficie

Semi lisa

Base

9 tacos

Temperatura

-20 °C a 40 °C

Diseño

Anidable

Inversión por unidad

Q 549

Escanea para ver
fotos, video y
cotizar

